

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 10
600мм 4000К



1. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для интерьерного освещения офисных помещений, переговорных комнат и актовых залов, зон ресепшн и холлов, торговых и развлекательных площадок, отелей.

Светильники имеют энергоэффективность в среднем 124 лм/Вт и мощностью ряд от 10 до 40 В.


Серия «Тубус» предназначена для светодизайнерского оформления помещений. Светильники можно смонтировать в единую транзитную линию. Цилиндрическая форма опалового рассеивателя обеспечивает всестороннюю засветку.

Светильник состоит из двух частей: стального экструдированного корпуса и цилиндрического опалового рассеивателя, за счет которого создается мягкое всестороннее освещение. Корпус светильника одновременно является кабель-каналом - такая система обеспечивает легкий монтаж светильников в прямую транзитную линию без перекосов.



Возможны различные варианты монтажа: подвесной на трос или на винт-петлю.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

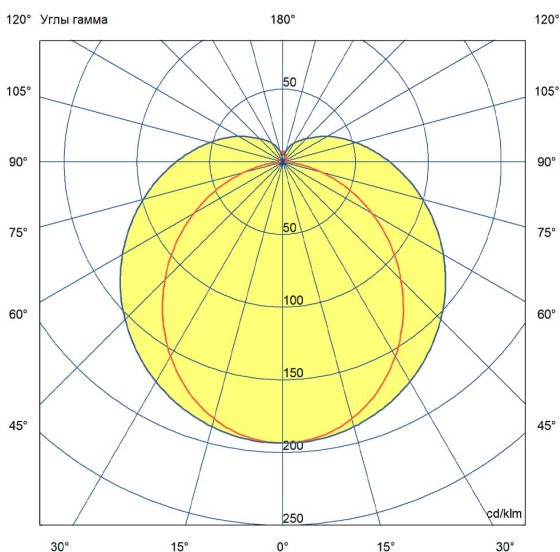

Габаритный чертеж

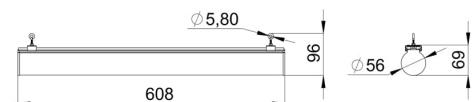

3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики | Значение |
|---|-----------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]: | 10 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 1 250 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 4 000 |
| Тип кривой силы света: | равномерная |
| Тип рассеивателя: | опал |
| Угол излучения, [°]: | 100 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 80 |
| Род тока: | АС |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
| Напряжение питания, [В]: | ~176-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
| Коэффициент мощности (P _f), не менее: | 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | II |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40 до +50 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100 000 |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
| Материал корпуса: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Цвет покраски: | - |
| Габаритные размеры, не более, [мм]: | 608×96×56 |
| Тип крепления: | подвесной |
| Масса, [кг]: | 0,4 |