

# Серия NERO


## Накладные светильники ЖКХ IP65 15W/25W

### Технические характеристики:

- ▶ Мощность 15W/25W
- ▶ Световой поток 1500lm/2500lm
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP65
- ▶ Размер изделия 300x83mm
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>80
- ▶ Коэффициент мощности  $\geq 0,90$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока  $\leq 5\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2\*
- ▶ \*Температурный режим от -30°C до +40°C
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Класс ударпрочности IK08
- ▶ Материал корпуса ABS пластик
- ▶ Материал рассеивателя ПММА
- ▶ Накладной монтаж на ровную поверхность
- ▶ Крепеж и дюбели входят в комплект поставки

### Исполнения:

- ▶ Аварийное, на 1,5 часа работы
- ▶ DALI
- ▶ С датчиком движения

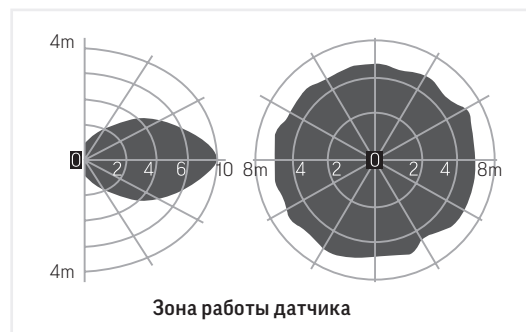

Артикул	Наименование	Световой поток, лм
V1-U0-00086-21000-6501540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 15Вт 4000К	1600
V1-U0-00086-21A00-6501540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 15Вт 4000К аварийный 1,5 часа	1600
V1-U0-00086-21A00-6501650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 15Вт 5000К аварийный 1,5 часа	1600
V1-U0-00086-21000-6501550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 15Вт 5000К	1600
V1-U0-00086-21D01-6501550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 15Вт 5000К DALI	1600
V1-U0-00086-21S00-6501550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 15Вт 5000К с микроволновым датчиком движения	1600
V1-U0-00086-21S00-6501540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 15Вт 4000К с микроволновым датчиком движения	1600
V1-U0-00086-21D01-6501540	Светодиодный светильник NERO "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 15Вт 4000К DALI	1600
V1-U0-00086-21000-6502540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 25Вт 4000К	2500
V1-U0-00086-21A00-6502540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 25Вт 4000К аварийный 1,5 часа	2500
V1-U0-00086-21D01-6502540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 25Вт 4000К DALI	2500
V1-U0-00086-21D01-6502550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 25Вт 5000К DALI	2500
V1-U0-00086-21S00-6502550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 25Вт 5000К с микроволновым датчиком движения	2500
V1-U0-00086-21S00-6502540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 25Вт 4000К с микроволновым датчиком движения	2500
V1-U0-00086-21000-6502550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 25Вт 5000К	2500
V1-U0-00086-21A00-6502550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 25Вт 5000К аварийный 1,5 часа	2500