

### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 22R 3S

Предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.)

**НЕЗАВИСИМОЕ ВРАЩЕНИЕ КАЖДОГО МОДУЛЯ**

**ХРОМИРОВАННЫЙ РЕФЛЕКТОР**


**СКРЫТЫЙ СВЕТ**



PTR 2260R 3S 60w






PTR 2296R 3S 96w

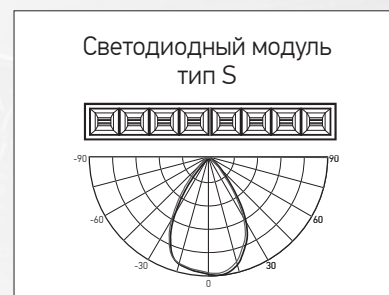

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD3030
- Тип адаптора: для однофазного шинпровода
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рефлектора: хромированный поликарбонат
- Угол поворота боковых модулей: 180°/30°
- Угол поворота центрального модуля: ±30°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение: ~180–250
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Температура эксплуатации: +1°...+55°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

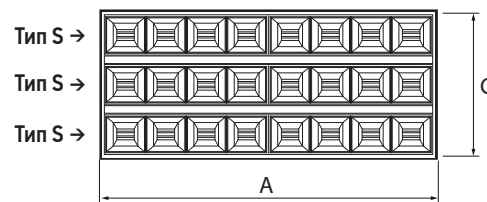

PTR 2260R 3S

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Угол свето-распределения, гр °	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, АхСхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5039476	4895205039476	<b>PTR 2260R 3S 60w 3000K 60° BL IP40</b>	60	3000	60°, 60°, 60°	5 100	черный	280x116x65	0,870	1/10
5039490	4895205039490	<b>PTR 2260R 3S 60w 3000K 60° WH IP40</b>	60	3000	60°, 60°, 60°	5 100	белый	280x116x65	0,870	1/10
5039513	4895205039513	<b>PTR 2260R 3S 60w 4000K 60° BL IP40</b>	60	4000	60°, 60°, 60°	5 100	черный	280x116x65	0,870	1/10
5039537	4895205039537	<b>PTR 2260R 3S 60w 4000K 60° WH IP40</b>	60	4000	60°, 60°, 60°	5 100	белый	280x116x65	0,870	1/10
5039414	4895205039414	<b>PTR 2296R 3S 96w 4000K 60° WH IP40</b>	96	4000	60°, 60°, 60°	8 160	белый	540x116x65	1,460	1/10
5039391	4895205039391	<b>PTR 2296R 3S 96w 4000K 60° BL IP40</b>	96	4000	60°, 60°, 60°	8 160	черный	540x116x65	1,460	1/10